



# PROFIL TRANSPORTOWO MONTAŻOWY

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – OSŁONA RAMY

WERSJA

1

DATA OPRACOWANIA

2015-02-28

OPRACOWAŁ

PIOTR SROKA

### 1. Opis produktu

Profil Osłona Ramy firmy Metal-Plast jest przeznaczony do ochrony wystających elementów ram renowacyjnych lub skrzydeł okiennych.

Profil transportowo-montażowy Metal-Plast doskonale zabezpiecza okna w trakcie ich transportu od producenta, aż do miejsca montażu.

### 2. Funkcjonalność

Ochrona elementów oknaw trakcie transportu

Główną funkcją profilu jest ochrona wystających powierzchni ram renowacyjnych oraz skrzydeł okien przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Wystające powierzchnie są chronione zarówno przed uszkodzeniami od uderzeń, obić, jak i odcisków, mogących powstać w wyniku działania pasów spinających okna w trakcie przewozu.

Łatwe zapinanie i wypinanie profilu do ramy okna

Zastosowanie profilu ochronnego jest bardzo proste, ze względu na jego elastyczną konstrukcję. Wystarczy dopasować początkowe położenie profilu, a następnie bez użycia dużej siły umieścić profil ochronny na całej długości.

Stabilna pozycja profilu

Dzięki koekstrudowanym elementom na dole i po obu bokach profilu osłona nie ślizga się i pozostaje stabilnie na swoim miejscu.

Uniwersalność

Osłona jest produkowana w dwóch rozmiarach, które pasują do większości typów ram renowacyjnych, które są stosowane na rynku

### 3. Materiały

Profil główny


Profil transportowo-montażowy Metal-Plast jest wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu stolarki okiennej.  
Polichlorek winylu, Stearynian Wapnia ~0,2% oraz Barwniki max. 5%

Elementy koekstrudowane

Elementy koekstrudowane wykonane są ze zmiękzonego polichlorku winylu. O twardości max. 89 ShA

### 4. Dane techniczne

Specyfikacja wymiarów

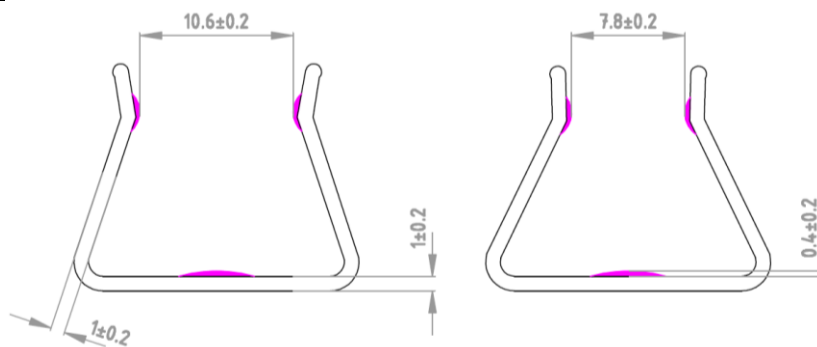

Opakowanie

Standardowe opakowanie stanowi bezzwrotna paleta drewniana o długości 3mb szerokości 0,75 mb i wysokości 0,80 mb.

Paleta zawiera 4860 mb profilu pociętego na odcinki o długości 3mb.

Profile są poukładane w 90 paczek, po 18 odcinków trzymetrowych każda.

Profile ułożone na palecie są zabezpieczone foliowym kapturem, który chroni przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Należy unikać składowania w miejscu o dużym nasłonecznieniu.

Przynajmniej 12 godzin przed docinaniem na wymiar okna i montażem do ramy należy zapewnić składowanie profilu w temperaturze powyżej 10°C.

### 5. Sprzedaż i obsługa klienta

Sprzedaż

Zapraszamy do zakupu profilu transportowo-montażowego Metal-Plast. Szczegóły na stronie: [WWW.METAL-PLAST.PL](http://WWW.METAL-PLAST.PL)

Obsługa klienta

W celu podniesienia jakości obsługi zapraszamy do przesyłania informacji zwrotnych odnośnie jakości produktu oraz sposobu dostawy. [SERWIS@METAL-PLAST.PL](mailto:SERWIS@METAL-PLAST.PL)